

 Made in Germany

# FINliner


Optimas® Material-Verteilschaufel


Einfach. Vielfältig. Gut.

Unser Allrounder im Straßenbau,  
Leitungsbau und  
kommunalen Bereich

Optimas Material-Verteilschaufel  
"Finliner"

Sehr einfach Material  
über ein Förderband  
verteilen!



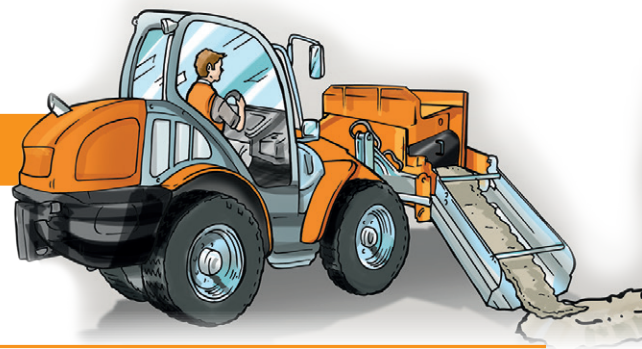

## Einfach. Vielfältig. Gut.

Die Schaufel ist ein Anbauwerkzeug für Radlader und wird über die passende Schnellwechselplatte am Radlade montiert. **Die Schaufel wird entweder wie eine normale Schaufel, direkt vom LKW oder vom zweiten Radlader befüllt.** Mit der Schaufel ist es sehr einfach, Material wie z.B. Beton, Schüttgüter (Sand, Splitt, Schotter, Mutterboden, Salz etc.) gleichmäßig über ein Förderband zu verteilen. Die Schaufel wird über ein Förderband seitlich entleert, dabei wird die Materialmenge exakt durch Förderband- und Fahrgeschwindigkeit dosiert. Die günstige Alternative zu Schwenkladern bzw. zur Seitenkippschaufel. Im Gegensatz zur Nutzung einer Seitenkippschaufel verlagern sich keine Lasten beim Entleeren. Es werden keine schweren Trägergeräte benötigt, um ein Umkippen zu vermeiden.

### Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Straßen-, Leitungsbau und kommunaler Bereich.



#### Straßenbau

- Verteilung von Fundament- u. Rückenstützbeton beim Bau von Randeinfassungen
- Verteilung von Mutterboden im geplanten Grünstreifen



#### Leitungsbau

- Absanden von Gräben und Leitungen
- Verteilung von Asphalt bei Reparaturarbeiten



#### Kommune

- Verteilung von Schotter/Splitt im Bankettbau/-pflege (mit dem optionalem Abziehschild wird Material gleich auf Höhe eingebaut oder altes Material ausgekratzt)
- Verteilung von Streusalz in Salzbehälter
- Befüllen von Sandschläuchen / -säcken im Hochwasserschutz



#### Sonstiges

- Verfüllen von Drainagegräben

Nutzen Sie die Vorteile!

#### Vorteile:

- Zeitersparnis
- Materialersparnis
- Exakte Dosierung
- Radlader fährt parallel zur Abladestelle



#### Technische Daten:\*

Fassungsvermögen:	1,0m <sup>3</sup>
Schaufelbreite:	2,60 m
Länge Förderband:	2,50 m
Gewicht:	690 kg

\*Technische Änderungen vorbehalten

#### Optional lieferbar:

- Materialrutsche: der Abladepunkt wird 60 cm weiter nach außen verlegt
- Abziehschild Bankettpflege / -bau: bis 650 mm, Neigung einstellbar von 0° - 10°
- Hitzebeständiges Förderband: zum Verteilen von Asphalt

Sprechen Sie uns an!



Profi für Straßen- und Pflasterbausysteme

Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH  
 Industriestraße 12 · 26683 Saterland-Ramsloh  
 Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0  
 Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42  
 e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de

 Besuchen Sie uns auf Facebook!